

A photograph showing a concrete wall and roof edge. The top part of the image shows a street with a dark car and a white fence. The bottom part shows a dark, textured surface, possibly a roof or a different material being treated with the product.

EMULSION PROOFCOAT®

Enduit d'Imprégnation  
à Froid Sans Solvant

# EMULSION PROOFCOAT®


**EMULSION PROOFCOAT®** est un enduit d'imprégnation à froid en **phase aqueuse, sans solvant.**

**EMULSION PROOFCOAT®** est une émulsion de bitume surstabilisée de couleur brun foncé.

Elle est prévue spécialement pour les supports béton, acier et bois destinés à recevoir des membranes bitumeuses.

## Utilisation facile

- Seau à ouverture totale permettant l'usage du rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau, lorsque le produit est frais
- Utilisation possible en intérieur et dans les endroits confinés
- Stockage sans précaution de sécurité
- Sec au toucher en 40 minutes à 20°C

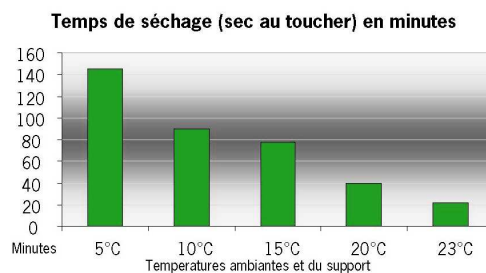

Tests réalisés en laboratoire



## Économie

- Conditionnement permettant un usage sans préparation,
- Se conserve 2 ans dans son emballage fermé, après une première utilisation
- La pose au rouleau limite le surdosage

## Sécurité

- EMULSION PROOFCOAT® satisfait aux exigences HQE, pour les chantiers à faibles nuisances et de confort sanitaire
- Ne génère aucun rejet de Composés Organiques Volatils
- Est ininflammable, sans solvant
- Résiste à l'eau après séchage : n'est pas délavé par la pluie
- Est reconnu par les professionnels du BTP depuis plus de 10 ans
- Est visé dans tous nos Avis Techniques, Documents Techniques d'Application, Cahiers des Charges et conforme aux recommandations des DTU de la série 43

### Conditionnement

Bidon de 25kg

### Stockage

À l'abri du gel

### Temps de séchage total

3 à 6 heures, selon les conditions atmosphériques

### Conservation

2 ans dans son emballage fermé, à l'abri du gel et de la chaleur

### Nettoyage des outils

À l'eau lorsque le produit est frais

### Consommation moyenne

200 à 300g par m<sup>2</sup> selon le support

Attention : il est essentiel de respecter la consommation conseillée. Une surconsommation peut nuire à l'adhérence de la membrane supérieure. L'aspect du produit appliqué doit être brun. Une couleur noire indique une surconsommation.

### Précaution

- Ne s'applique pas en dessous de 5°C ou par temps de pluie
- Ne pas sécher le produit à la flamme
- Diluer à l'eau à l'exclusion de tout autre solvant

Mise en oeuvre

**L'EMULSION PROOFCOAT® est utilisable avec tous les systèmes d'étanchéité HYRÈNE®, FORCE®, CITYFLOR®, HYRÈNE® SPOT, ALPAL®, ALPAFLORE®, ...**




1 - EMULSION PROOFCOAT® est utilisable sur :

2 - l'acier

3 - le bois

4 - le béton

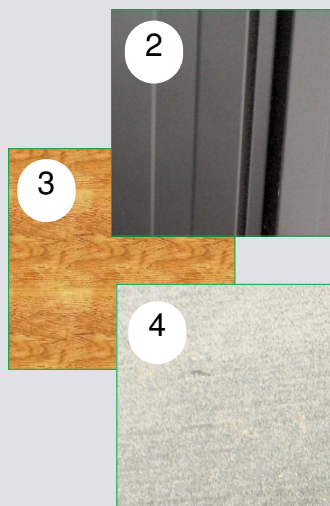



**Siège Social  
et Commerce France et International**

8, avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 Paris  
Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60  
Fax : 33 (0)1 46 09 39 61

**Usine  
et Service Clients France**

Rue Joseph Coste  
F-59552 Courchelettes  
Tél. : 33 (0)3 27 93 10 20  
Fax : 33 (0)3 27 93 10 21